

CARRETILLAS CONTRAPESADAS

Carretillas elevadoras a motor con convertidor de par de 4 ruedas



M315 - 318

1.5t - 1.8t
 7470 mm
 DIESEL / GLP

M320 - 325

2.0t - 2.5t
 7470 mm
 DIESEL / GLP

M330 - 335

3.0t - 3.5t
 7470 mm
 DIESEL / GLP

Carretillas elevadoras a motor hidrostáticas de 4 ruedas



Drago 150 - 180 - 200

1.5t - 1.8t - 2.0t
 6170 mm
 DIESEL / GLP

Drago H 250 - 300 - 350

2.5t - 3.0t - 3.5t
 7960 mm
 DIESEL / GLP

Drago E 250 - 300 - 350

2.5t - 3.0t - 3.5t
 7960 mm
 DIESEL / GLP





Drago 400 - 450 - 500

4.0t - 4.5t - 5.0t
 6650 mm
 DIESEL

Los datos indicados en este catálogo se han determinado a partir de condiciones de prueba estándar. El rendimiento en funcionamiento puede variar según la especificación y el estado real de la carretilla, así como el estado del área de trabajo. Para obtener más información, consulte con un concesionario autorizado CESAB: RANGE_ES_2014 / PAB RANGE ES V21 - Copyright CESAB Material Handling Europe.

GAMA DE PRODUCTOS CESAB

Carretillas elevadoras contrapesadas y equipos de almacén

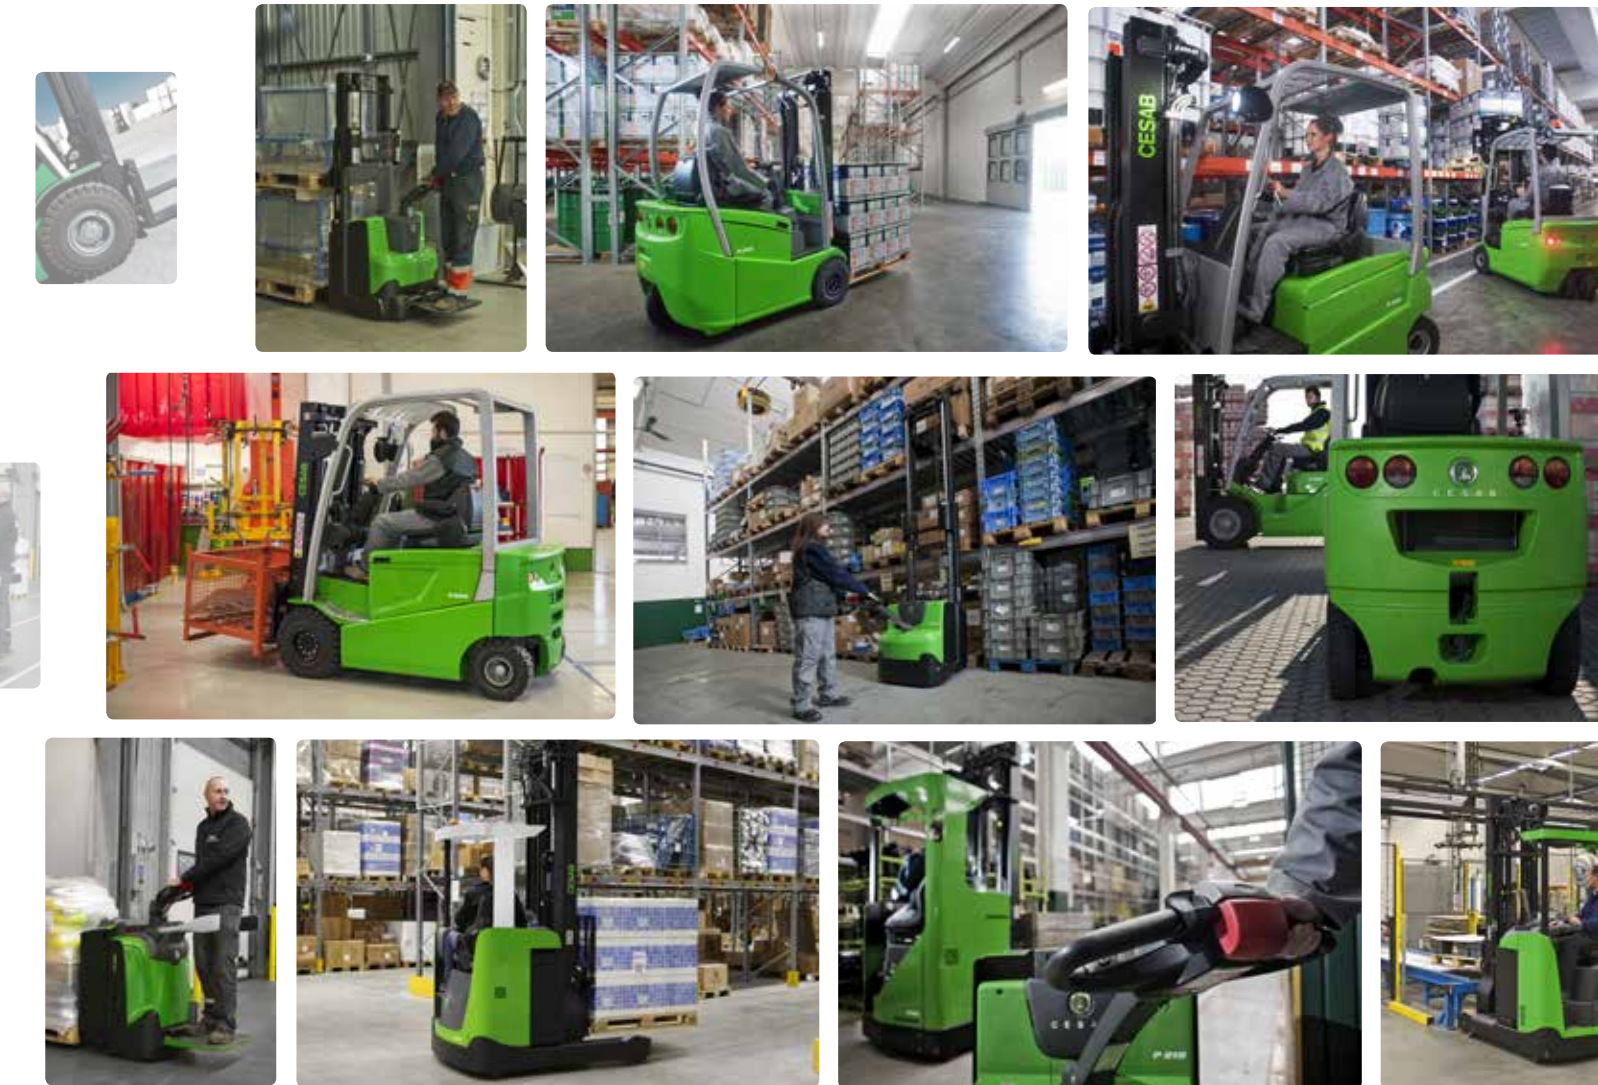

CARRETILLAS CONTRAPESADAS

Carretillas elevadoras eléctricas de 3 ruedas



BIT 800 - 1000 - 1200

- 0.8t - 1.0t - 1.2t
- 5965 mm
- 24V / 800 Ah



B210 - 213 - 215

- 1.0t - 1.25t - 1.5t
- 6470 mm
- 24V / 1000 Ah



B315 - 316 - 316L - 318 - 318L - 320

- 1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
- 7470 mm
- 48V / 750 Ah

Carretillas elevadoras eléctricas de 4 ruedas



B415 - 416 - 416L - 418 - 418L - 420

- 1.5t - 1.6t - 1.8t - 2.0t
- 7470 mm
- 48V / 750 Ah



B620 - 625 - 625L - 630 - 630L - 635

- 2.0t - 2.5t - 3.0t - 3.5t
- 6500 mm
- 80V / 775 Ah



Mak 400 - 450 - 500

- 4.0t - 4.5t - 5.0t
- 7450 mm
- 80V / 775 Ah

Carretillas elevadoras eléctricas compactas



cenTAURO 48 160L - 200L

- 1.6t - 2.0t
- 6970 mm
- 48V / 840 Ah



cenTAURO 80 250 - 300

- 2.5t - 3.0t
- 6860 mm
- 80V / 735 Ah



B860 - 870 - 885

- 6.0t - 7.0t - 8.5t
- 6450 mm
- 80V / 1250 Ah

Carretillas elevadoras eléctricas para trabajos pesados

EQUIPOS DE ALMACÉN

Transpaletas manuales



CE200 - 230 - 300

- 2.0t - 2.3t - 3.0t
- También disponibles con elevación rápida (2,3 t), freno de mano (2,3 t) y horquillas bajas (2,0 y 2,3 t).



CE200ST

- 2.0t
- Versión Acero inoxidable



H210 - 210E

- 1.0t
- 800 mm
- Manual y eléctrica
- Elevadores en tijera.

Transpaletas eléctricas



P113

- 1.3t
- 24V / 63 Ah



P214 - 216 - 218 - 220 - 225

- 1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t
- 300 Ah
- Plataforma opcional para el operario disponible para el modelo de 2.0 t.



P320 - 322

- 2.0t - 2.2t
- 24V / 600 Ah
- Disponible con una opción de velocidad de desplazamiento (6, 8, 10 km/h).

Carretillas retráctiles



R112 - 114 - 116

- 1.2t - 1.4t - 1.6t
- 8500 mm
- 48V / 620 Ah
- Disponible también en versión drive-in con tejadillo estrecho.



R212 - 214 - 216

- 1.2t - 1.4t - 1.6t
- 8500 mm
- 48 V / 620 Ah
- Disponible también en versión de frío, y en versión drive-in con tejadillo estrecho.



R314 - 316 - 318 - 320 - 325

- 1.4t - 1.6t - 1.8t - 2.0t - 2.5t
- 12500 mm
- 930 Ah
- Disponible también en versión de frío, con o sin cabina con calefacción, y en versión drive-in con tejadillo estrecho.

Apiladores eléctricos



S110 - 110S

- 1.0t
- 2000 mm
- 24 V / 63 Ah
- S110S: Brazos de apoyo laterales ajustables.



S208L

- 0.8 t
- 1580 mm
- 24 V / 230 Ah
- Puede levantar hasta 2000 kgs levantando solo con los brazos soporte. Disponible con ajuste automático de altura de levantamiento.



S210 - 212 - 214

- 1.0t - 1.2t - 1.4t
- 4755 mm
- 300 Ah
- Disponible plataforma opcional para el operario.



S212S

- 1.2t
- 4755 mm
- 24 V / 300 Ah
- Brazos de apoyo laterales ajustables. Disponible plataforma opcional para el operario.



S212L - 214L

- 1.2t - 1.4t
- 4755 mm
- 24V / 300 Ah
- Brazos soporte elevables. Plataforma operario disponible.



S220D

- 1.0t
- 2100 mm
- 24 V / 300 Ah
- Doble apilador, levanta 800+1200 kg levantando con horquillas + brazos soporte, o bien 2000 kg levantando solo con brazos soporte. Plataforma operario disponible como opcional.



S313 - 316 - 320

- 1.25t - 1.6t - 2.0t
- 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Disponible también en versión «walkie». (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)



S313L - 316L - 320L

- 1.25t - 1.6t - 2.0t
- 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Brazos de apoyo elevadores. Disponible también en versión «walkie». (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)



S314S

- 1.35t
- 5400 mm
- 24V / 425 Ah
- Brazos de apoyo a cada lado ajustables. Disponible también en versión «walkie» (Sin la plataforma y sin el brazo de timón largo)

Leyenda

Capacidad nominal	Información adicional
Altura máxima de elevación	Tipo de combustible
Capacidad máxima de la batería	Arrastre nominal de la barra